



6570



7370



750

DIE ROBUSTE MITTELKLASSE

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

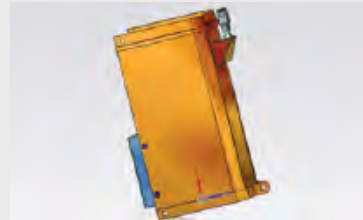
Die bewährten Frässhleuder überzeugen durch die große Räumleistung und dem flexiblen Anbausystem. Durch umfangreiche Optionen sind der Aufrüstung fast keine Grenzen gesetzt.

Die Frässhleuder **6570** wurde komplett neu überarbeitet. Durch das größere Gehäuse konnte die Räumhöhe gesteigert werden. Neben den nun geschraubten Seitenrädern wurden viele weitere Details optimiert.

NEU!

Die neu entwickelte Frässhleuder Typ **7370** überzeugt auf Grund ihrer noch größeren Räumweiten. Die Möglichkeit mit der weiterentwickelten Frässhleuder Typ 7370 höhere Geschwindigkeiten zu fahren, machen sie effizienter als viele anderen Fräsen.

NEU!

Technische Daten für alle Typen		Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi		Kamine																									
     		6570		27500101.....Hydraulische Auswurfklappe.....mit Zylinder zur stufenlosen Verstellung der Wurfweite mit Hd-Schläuchen 27501118.....Hydraulische 3-fach Gliederklappe.....für extrem kurzen Schneeauswurf direkt neben der Fräse 27501120.....Freisichtkamin (patentiert).....Hydraulisch abklappbarer Auswurfkamin mit Mehrfachblende 27501210.....Auswurfkaminverlängerung 250 mm.....Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 2.200 mm über Boden 27501215.....Auswurfkaminverlängerung 500 mm.....Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 2.500 mm über Boden 27500102.....Verladekamin lang.....zum Schneeverladen auf Fahrzeuge Höhe Schneeauswurf 3.100 mm über Boden     																									
Bauart.....zweistufige Schneefräse Auswurfkamin.....hydraulisch drehbar, 240° Auswurfklappe.....2-fach-Blende, manuell verstellbar (optional hydraulisch) Anbau.....3-Punkt KAT 1 + 2, optional sind andere Anbausysteme lieferbar Antrieb.....6570 / 7370 Zapfwelle 1.000 U/min., links- oder rechtsdrehend in Fahrtrichtung, U-Getriebe im Grundpreis 750 Zapfwelle 540 U/min., rechtsdrehend in Fahrtrichtung, optional linksdrehend, bei Zapfwelle 1.000 U/min. Getriebe 275 00 107 / -110 / -105 erforderlich Überlastsicherung.....6570 / 7370 durch eine Nockenschaltkupplung und eine Scherbolzenkupplung in der Gelenkwelle 750 durch eine Nockenschaltkupplung in jeder Fräswalze und eine Scherbolzenkupplung in der Gelenkwelle Sonderbreiten.....6570 - sind auf Anfrage möglich -> bis 2.500 mm 7370 - sind auf Anfrage möglich -> 1.300 und 1.500 mm Lieferumfang.....Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, inklusiv Gelenkwelle und Anbau		7370		Hydrostatische Antriebe																									
		Trommeldurchmesser 730 mm Wurfraddurchmesser 700 mm <table><tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>Arbeitsbreite</th><th>Gewicht</th></tr><tr><td>7370 / 1600</td><td>27300005</td><td>1.600 mm</td><td>680 kg</td></tr><tr><td>7370 / 1800</td><td>27300006</td><td>1.800 mm</td><td>780 kg</td></tr><tr><td>7370 / 2200</td><td>27300001</td><td>2.200 mm</td><td>920 kg</td></tr><tr><td>7370 / 2300</td><td>27300003</td><td>2.300 mm</td><td>980 kg</td></tr><tr><td>7370 / 2500</td><td>27300007</td><td>2.500 mm</td><td>1.080 kg</td></tr></table>		Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht	7370 / 1600	27300005	1.600 mm	680 kg	7370 / 1800	27300006	1.800 mm	780 kg	7370 / 2200	27300001	2.200 mm	920 kg	7370 / 2300	27300003	2.300 mm	980 kg	7370 / 2500	27300007	2.500 mm	1.080 kg	Für die hydrostatischen Antriebe der Fräsen 6570, 7370 und 750 verwenden wir nur Axialkolbenmotoren namhafter europäischer Hersteller. Die Antriebe gewährleisten hohe Drehmomente, haben einen sehr guten Wirkungsgrad und sind zuverlässig im harten Dauerbetrieb. Die Motoren müssen auf die Hydraulik des Fahrzeugs abgestimmt sein. Nach Angabe von Druck und Literleistung der Fahrzeughydraulik wählen wir den richtigen Motor aus. Die Antriebe werden direkt am Wurfrad angeflanscht; komplett mit Hd-Schläuchen & Hydraulikkupplungen zum Fahrzeug. Um die Typ 6570 hydrostatisch anzutreiben, müssen folgende Mindestanforderungen gegeben sein: - Hydraulikpumpe mit minimum 80 l / min. bei 220 bar • maximal 150 l / min. bei 350 bar - Separate Leckölrücklaufleitung drucklos zum Hydrauliktank  	
Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht																										
7370 / 1600	27300005	1.600 mm	680 kg																										
7370 / 1800	27300006	1.800 mm	780 kg																										
7370 / 2200	27300001	2.200 mm	920 kg																										
7370 / 2300	27300003	2.300 mm	980 kg																										
7370 / 2500	27300007	2.500 mm	1.080 kg																										
		750																											
		Trommeldurchmesser 750 mm Wurfraddurchmesser 700 mm <table><tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>Arbeitsbreite</th><th>Gewicht</th></tr><tr><td>750 / 1600</td><td>27500003</td><td>1.600 mm</td><td>820 kg</td></tr><tr><td>750 / 2000</td><td>27500007</td><td>2.000 mm</td><td>930 kg</td></tr><tr><td>750 / 2200</td><td>27500001</td><td>2.200 mm</td><td>990 kg</td></tr><tr><td>750 / 2500</td><td>27500006</td><td>2.500 mm</td><td>1.030 kg</td></tr></table>		Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht	750 / 1600	27500003	1.600 mm	820 kg	750 / 2000	27500007	2.000 mm	930 kg	750 / 2200	27500001	2.200 mm	990 kg	750 / 2500	27500006	2.500 mm	1.030 kg						
Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht																										
750 / 1600	27500003	1.600 mm	820 kg																										
750 / 2000	27500007	2.000 mm	930 kg																										
750 / 2200	27500001	2.200 mm	990 kg																										
750 / 2500	27500006	2.500 mm	1.030 kg																										
				<table><tr><td></td><td>6570</td><td></td><td>7370</td><td>750</td></tr><tr><td>80 l / min.....</td><td>26500111</td><td>.....</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>100 l / min.....</td><td>26500112</td><td>.....</td><td>26500112</td><td>---</td></tr><tr><td>150 l / min.....</td><td>26500114</td><td>.....</td><td>26500114</td><td>27500106</td></tr></table>			6570		7370	750	80 l / min.....	26500111		---	---	100 l / min.....	26500112		26500112	---	150 l / min.....	26500114		26500114	27500106				
	6570		7370	750																									
80 l / min.....	26500111		---	---																									
100 l / min.....	26500112		26500112	---																									
150 l / min.....	26500114		26500114	27500106																									

Hydraulische Niveaustellung	Verlagerungs- und Untersetzungsgetriebe für Typ 750
26500162.....für 6570.....zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung 27300162.....für 7370.....zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung ---.....für 750.....zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung	27500107.....Getriebe für Typ 750 STG 63.....Zapfwelleneingang 750 mm über Boden 27500110.....Getriebe für Typ 750 STG 74.....Zapfwelleneingang 630 mm über Boden 27502105.....Getriebe für Typ 750 MR 92 i = 2:1.....Zapfwelleneingang 600 mm über Boden, drehrichtungsumkehrend
Gleitplatte	Sonstiges
26500616.....6570 + 7370 / 1600.....Optional mit Strukturleiste 26500620.....6570 + 7370 / 2000.....Optional mit Strukturleiste 26500622.....6570 + 7370 / 2200.....Optional mit Strukturleiste 26500623.....6570 + 7370 / 2300.....Optional mit Strukturleiste 26500625.....6570 + 7370 / 2500.....Optional mit Strukturleiste	63100021.....Elektromagnetisches Umschaltventil (2).....zur wahlweisen Betätigung von 2 bzw. 3 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig 63100031.....Elektromagnetisches Umschaltventil (3).....vorhandenen Steuergerät + Einbausatz. Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau 26500250.....Laufräder 6570 / 7370.....1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (Schwerlastrollen d = 150 mm 27500250.....Laufräder 750.....mit Höhenverstellkurbel passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)
Anbau - Adapterplatten für viele weitere Fahrzeuge lieferbar	Geräteanbaudreiecke
26500230.....Heb- & Senkeinrichtung starr.....Für Typ 6570 / 7370 zum Anbau an eine starre EURO Fahrzeugplatte bestehend aus: Anbauplatte (geräteseitig), 2 Hubzylinder, Schwingenkörper, Transportsicherung, Hd -Schläuche 26500280.....Hydraulische Längsneigung.....hydr. Oberlenker mit Sperrblock + Hd-Schläuchen zur hydraul. Verstellung des Schnittwinkels der Fräse 27500130.....Heb- und Senkeinrichtung (U).....zum Anbau an eine starre EURO Fahrzeugplatte Gr 3 Unimog (U) oder Gr 3 Traktoren (T) bestehend 27500135.....Heb- und Senkeinrichtung (T).....aus Anbauplatte..(geräteseitig), 2 Hubzylinder, Schwingenkörper, Transportsicherung, Hd-Schläuche 27500280.....Hydraulische Längsneigung.....hydr. Oberlenker mit Sperrblock + Hd-Schläuchen zur hydr.Verstellung des Schnittwinkels der Fräse 27540600.....Anbaurahmen mit.....hydraulischer Seitenverschiebung, 200 mm nach beiden Seiten	27500210.....Geräteanbaudreieck Kat. 0.....Anbaurahmen mit Gerätedreieck zur Montage am serienmäßigen Anbau KAT. 2
Kurvenfahrssystem	
26505100.....Kurvenfahrssystem.....für Typ 6570 / 7370	27505100.....Kurvenfahrssystem.....für Typ 750

750 Hydr. Niveaustellung



6570 Niveaustellung



Gleitplatte



Strukturleiste (optional)



Schneemesser (Serie)



6570 / 7370 Kurvenfahrssystem



750 Kurvenfahrssystem



750 Laufräder



750 Seitenverschiebung



750 Gleitplatte





WESTA FÜR PROFIS

VORSPRUNG DURCH INNOVATION

Für jedes Fahrzeug die passende Schneefräse
WESTA-Schneefräsen werden nach hohen Qualitätsstandards und unter Verwendung hochwertiger Materialien wie Feinkornstähle in Deutschland gefertigt.

Innovative Neuentwicklungen wie z.B. das Kurvenfahrssystem, der Anfahrerschutz, der Freisichtkamin oder die Gleitplatte mit optionaler Strukturschiene, erhöhen den Nutzwert der Maschinen für den professionellen Benutzer.

Durch modulare Anbausysteme können die Fräsen optimal an die verschiedenen Fahrzeuge angebaut werden.



FREISICHTKAMIN PATENTIERT

GLEITPLATTE PATENTIERT

KURVENFAHRENRICHTUNG / ANFAHRSCHUTZ PATENTIERT