



SPISSPLOGER

Type E - FS

ØVERÅSEN
SNOWREMOVAL SYSTEMS



SPISSPLOGER:

Vårt utvalg av spissploger representerer 3 modeller. Spissplogene leveres i 2 forskjellige hovedtyper.

Type E leveres som likesidig og ulikesidig. Skovleformen har en sterk reising og er høy bak. Den har noe butt vinkel og plogen egner seg godt for kasting av snø over middels til høye brøytekanter.

Type FS leveres kun som likesidig. FS-plogen er høyere enn E såvel fremme i spiss som bak på skovlene. Plogen egner seg derfor til bruk på veier med mye snø og høye brøytekanter. Det som særpreger FS-plogen er den store høyden i spissen, skovlenes høyde bak og det ekstra store overhenget på skovlene. Dette overhenget bevirker at snøen ikke fokker mot lastebilen og bedrer dermed sikkerheten. Plogene har en meget robust oppbygging og har erfaringsmessig bevist sine egenskaper under de mest ekstreme forhold.

Plogen levers med følgende standard utstyr:

- 3 stk. justerbare støtteski.
- Standardiserte festepunkter for parallelogram eller hurtigkoblingsfester.
- Kilebolter eller skruer etter ønske.
- Orange fluoriserende markeringer av plogvinger.
- Teknisk håndbok med delekatalog.
- CE merke.
- Foringer i alle 30 mm hull.

Generelt


- Spissplogene produseres i henhold til strenge kvalitetskrav og er CE-merket.
- Plogene har meget robust oppbygging.
- Plogene har 4 mm skovleplater.
- Plogramme og avstivning er utført av rektangulære hulprofiler.
- Plogene har 3 stillbare ski i legert stål.
- Forstillingsanordningene for plogskiene er av en robust konstruksjon, vanntette og fettfylte. Skiene kan skrues opp fra veibanen og holder seg i denne stilling også når plogen løftes opp.
- Plogene levers med slitestål i henhold til standard. Stålene leveres i 2, 3 og 4 fots lengder og er vendbare. Spissen er utført i spesialstål.
- Plogene leveres med 4 ekstra slitesåler. Disse reduserer faren for nedkjøring av skjærholder.
- Innfesting til bil skjer enten ved hjelp av parallelogramfeste.
- Kilebolter for hurtigskifting av slitestål leveres etter ønske uten pristillegg. (Mutterbolter er standard).
- Plogene leveres med reflekterende plogvinger.
- Plogene kan mot pristillegg leveres med nesejern, som reduserer faren for overkjøring. Det er påsveisert plogspissen (slitestålet) og kan leveres til såvel nye som gamle ploger.
- For reduksjon av fokk mot bilen, kan samtlige ploger leveres med fokkskjerm av gummi.
- Plogene kan mot pristillegg leveres med «Steinslands» patenterte turboving!



SPISSPLOGER

Type E - FS

ØVERÅASEN
SNOWREMOVAL SYSTEMS

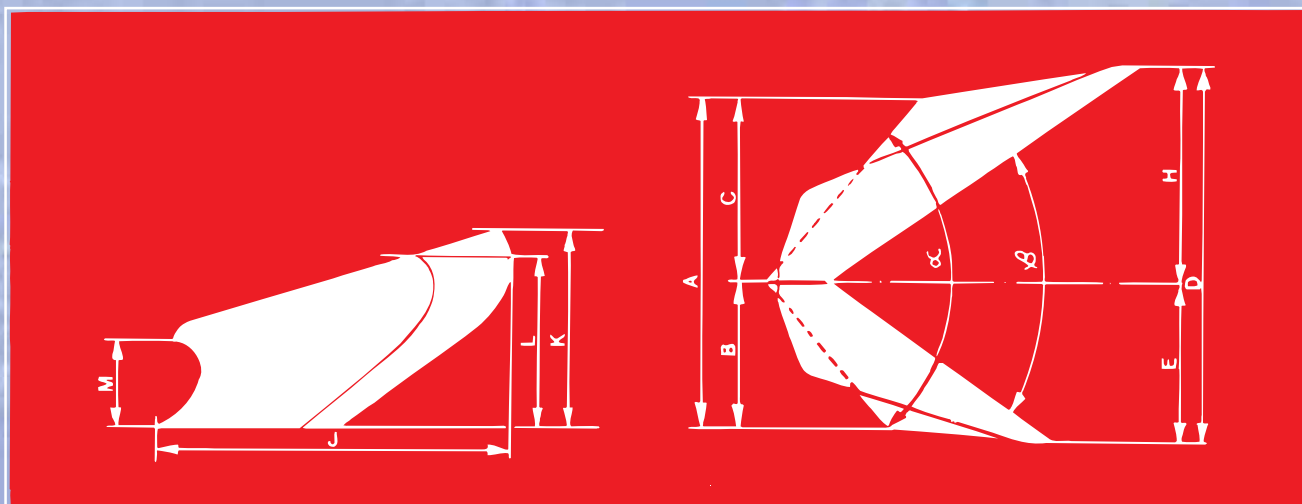

Type	A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	a	β	Vekt
L-275-E	275	137,5	137,5	340	170	170	280	185	185	70	100	80	770
U-275-E	275	125	150	320	140	180	265	185	160	70	100	80	750
L-290-FS	290	145	145	345	173	173	235	210	210	105	92	72	840

Tilleggsutstyr:

- Matt svart lakkering av plogens bakside.
- Skyveramme.
- Nesejern påsveist plogspiss.
- Gummiskjerm mot oversprut.
- Turboving.
- Hurtigkoblingsfester mot parallelogram.
- Parallelogramfeste - Duo-lift.

